


Picket vaaka-light vinyyliaidan asennusohjeet

sivu 1

Kun tolpat on asennettu maahan. (Löydät eri malleille oikeat asennusvälit ja ohjeet asennusohjesivulta otsikolla "Tolppien perustusohjeet") Ensimmäisenä asennetaan joko alumiininen tai vinyylinen asennuskisko tolppiin kiinni halutulle korkeudelle. Ruuvit tulee kiinnittää noin 30cm välein. Riippuen aitasi korkeudesta kiinnityskisko on alumiininen tai vinyylinen, vinyylinen tulee jatkossa korvaamaan kaikki korkeudet. Kun Asennuskiskot on kiinnitetty niin seuraavana ladotaan vaakalaudat kiinnityskiskojen väliin ja kiinnitetään ensimmäisenä ylin lauta tasalle kiskon yläosan kanssa kahdella ruuvilla (yksi ruuvi molemmille puolille) Ruuvi kiinnitetään Kiinnityskiskon läpi sisällä olevaan vaakalautaan (kun ruuvien peitoksi tuleva peittokisko on otettu ensin pois)

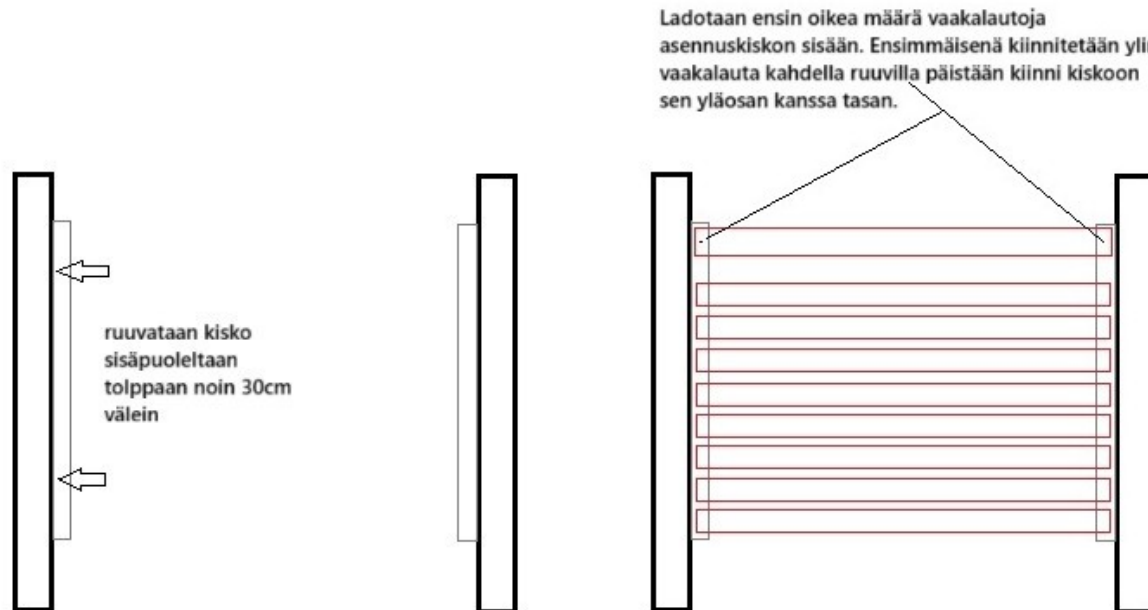

Lähes kaikista malleistamme löydät myös asennusvideon sivuiltamme. Suosittelemme katsomaan sen ennen asennusta!

 **VINYYLITALO**
www.vinyylitalo.fi

Picket vaaka-light vinyyliaidan asennusohjeet

sivu 2

Lopuksi ruuvataan kaikki vaakalaudat kiinni samalla tavalla käyttäen apuna asennusvälissä oikean paksuista puun palaa tai vastaavaa. Vakiona väli on 22mm eli voit käyttää vaakalautoja siinä koska ovat paksuudeltaan 22mm mutta kannattaa tarkistaa sopimuksesta tai myyjältä millä välillä vaakalaudat on suunniteltu ja kuinka monta/elementti jos se on epäselvää. Kun vaakalaudat on kaikki ruuvattu päistään kiinni niin lopuksi asennetaan peittokisko uraansa ylhäältä käsin ja kiinnitetään yhdellä ruuvilla alaosastaan että se ei tipu. Alumiinisessa versiossa kiinnitetään vielä peittotulppa silikonilla kiskon ylös peittämään rakenteen mutta vinyylisessä kiskossa sille ei ole tarvetta. Lopuksi katkaise tolpat yläosastaan vielä halutulle mitalle ja asenna hattu liimaamalla tolpan päähän.

